





TODOS LOS REFLECTORES Y LÁMPARAS BAJO EL CAPÓ TOUTES LES LAMPES PROJECTEUR ET LAMPES SOUS LE CAPOT **ALL FLOOD AND UNDERHOOD LIGHTS**

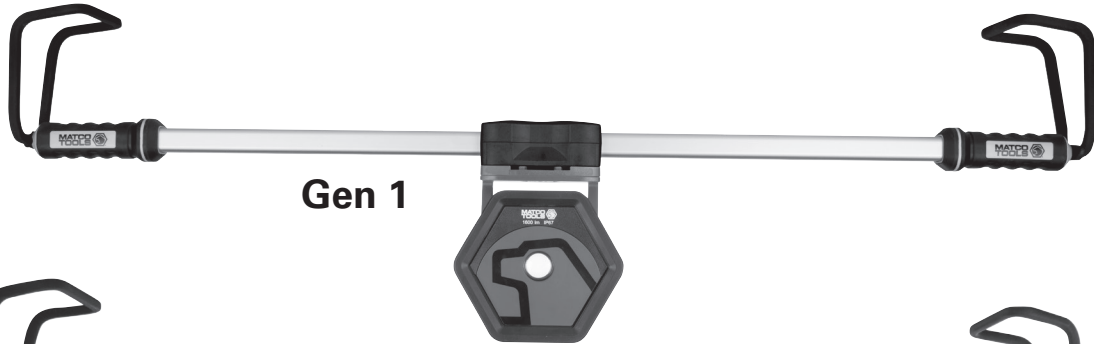

Gen 1

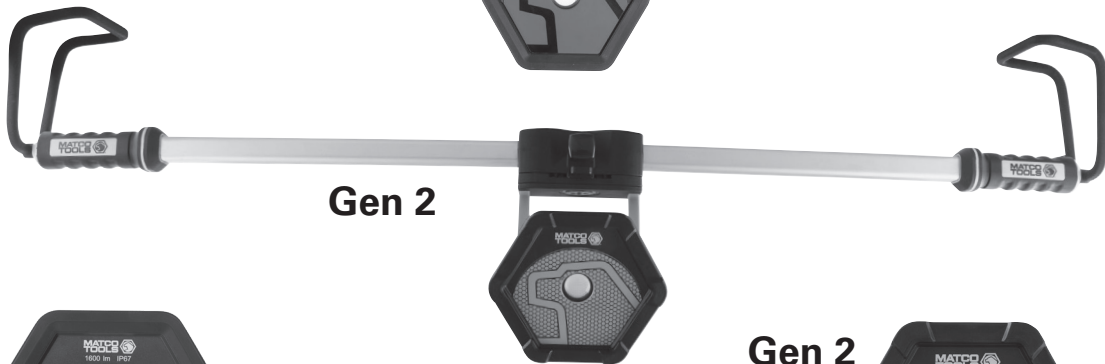

Gen 2

Gen 1



Gen 2




Model	Generation	Description	Color
MWLUHFLG2	2	Underhood 2100 Lumen Flood, Bar, Bracket	Green
MWLUHFLM2	2	Underhood 2100 Lumen Flood, Bar, Bracket	Orange
MWLFLM2	2	Multiuse 2100 Lumen Flood Only	Orange
MWLFLG2	2	Multiuse 2100 Lumen Flood Only	Green
MWLUHFL	2	Underhood 1600 Lumen Flood, Bar, Bracket	Burgundy
MWLFL	Pre-1	Multiuse 1600 Lumen Flood Only, Non UH version	Burgundy
MWLFLA	1	Multiuse 1600 Lumen Flood Only	Burgundy
MWLFLC	1 - Corded	Corded Multiuse 2000 Lumen Flood Only	Burgundy
MWLFLG	1	Multiuse 1600 Lumen Flood Only	Green
MWLFL0	1	Multiuse 1600 Lumen Flood Only	Orange
MWLFLRF	1	Multiuse 1600 Lumen Flood Only	Rat Fink
MWLBRK	Both	Sliding Bracket: slides left to right on the Underhood bar.	Black
MWLUHBAR	Both	Underhood bar. Does not come with the sliding bracket.	Grey

ALL FLOOD AND UNDERHOOD LIGHTS


Gen 1 and Gen 2

MWLUHBAR


MWLBRK

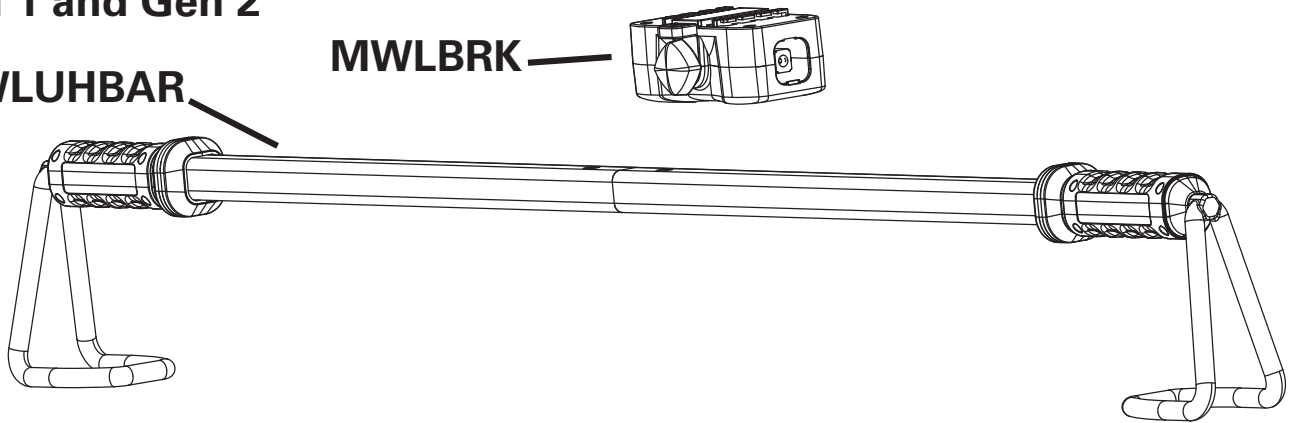

Gen 2

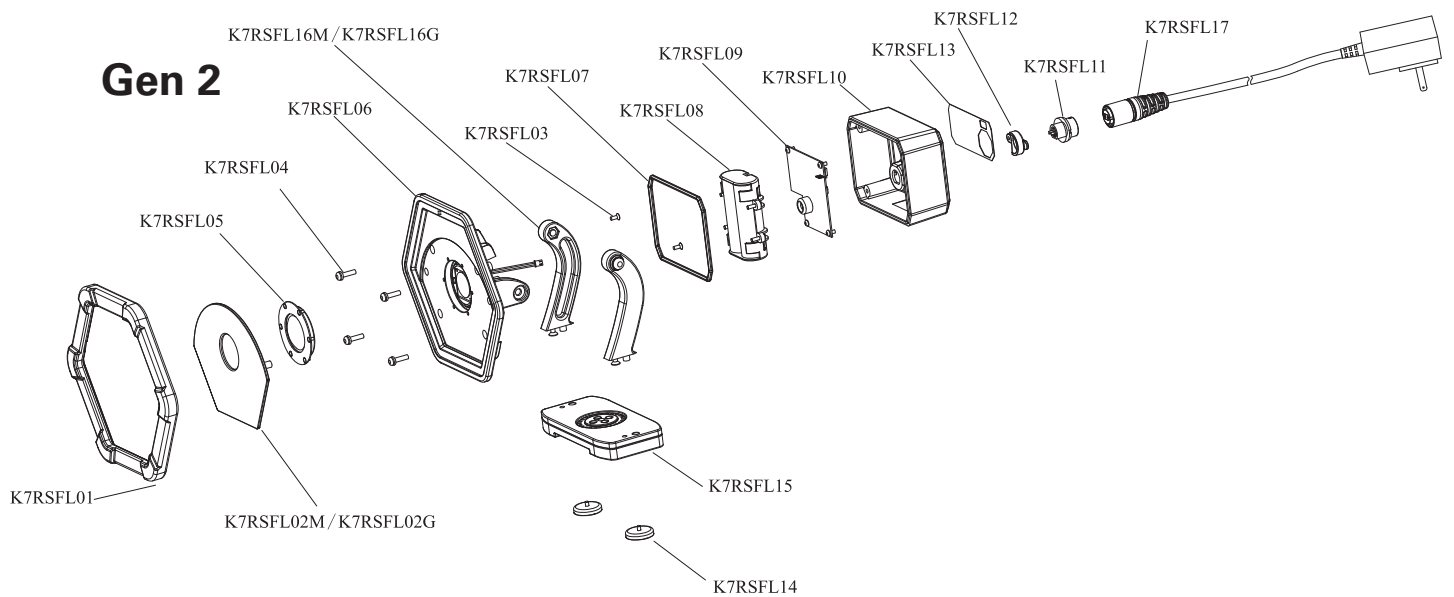

Gen 1

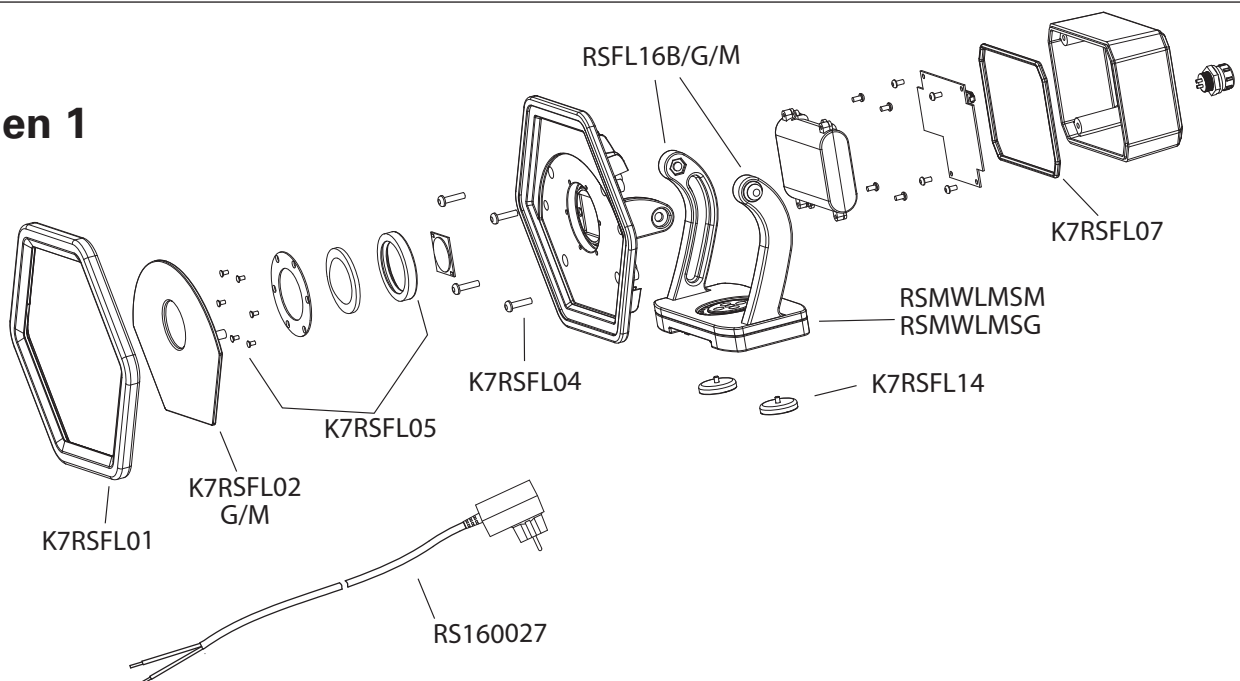


SKU:	Compatibility:		Item:	Qty:	Color:	"Torque (in-lb),"	Description:
	Gen 1:	Gen 2:					
K7RSFL01	Yes	Yes	Bumper	1	Black		Protective Silicon Rubber Bumper
K7RSFL02M	Yes	Yes	Face Plate	1	Green		Front Plastic Face Plate
K7RSFL02G	Yes	Yes	Face Plate	1	Green		Front Plastic Face Plate
K7RSFL03	Yes	Yes	Screw	2	Black	5.2	Flat Head Screw, #2 Phillips, M3x1mm, 5.7mm Threaded Length, 7.7mm Total Length
K7RSFL04	Yes	Yes	Screw	4	Black	10.4	Round Head Screw, #2 Phillips, M4x1.6mm, 25mm Threaded Length, 27.4mm Total Length
			O-Ring	4	Black		8mm OD, 4.4mm ID, 1.8mm Thick
K7RSFL05	Yes	Yes	Screw	6	Black	5.2	Flat Head Screw, #1 Phillips, M2.5x0.45mm, 6mm Threaded Length, 7.2mm Total Length
			Plate	1	Galva-nized		Steel Plate that holds Lens Assembly
			Lens	1	Clear		Clear Lens for COB LED
			Holder	1	Black		Rubber Lens Holder
			Gasket	1	Black		Black Gasket and Electronics Cover
K7RSFL06	No	Yes	LED & Housing	1	Black		Combined Aluminum Main Housing Body with assembled COB LED, wires with male connector
K7RSFL07	Yes	Yes	Gasket	1	Clear		Gasket for Rear Cover to Main Aluminum Housing Body
K7RSFL08	No	Yes	Holder	1	Black		Plastic Holder of the Battery
			Battery	1	Blue		Lithium Ion Replacement Battery with wires and male connector
K7RSFL09	No	Yes	Screw	4	Galva-nized	3.5	Round Head Screw, #2 Phillips, M3x0.5mm, 8mm Threaded Length, 9.8mm Total Length
			PCB	1	Green		Printed Circuit Board for Gen 2 Light with three female connectors (PCB)
			Screw	4	Black	2.6	Flat Head Screw, #2 Phillips, M3x1mm, 3.7mm Threaded Length, 5.8mm Total Length
K7RSFL10	No	Yes	Rear Cover	1	Black		Rear Housing with Overmolded TPR Cover and Port Cover Rivet Post
K7RSFL11	No	Yes	Port	1	Black		Steel Charging Port with wires and Male Connector
			Port O-Ring	1	Black		18.8mm OD, 15.2mm ID, 1.8mm Thick
			Port Nut	1	Black		Jam Nut, M14x1.5mm, 19mm Widths, 3mm Thick
K7RSFL12	No	Yes	Cover	1	Black		Rubber Cover for Port, Not Needed for Water/Dust Protection
K7RSFL13	No	Yes	Label	1	Grey		Label for Rear Housing, Stating it is a repaired light
K7RSFL14	Yes	Yes	Magnet	2	Black		Magnet in Steel Magnet Holder
			Screw	2	Galva-nized	12.2	Flat Head Screw, #1 Phillips, M3x0.5mm, 8mm Threaded Length, 10mm Total Length
			Cover	2	Black		Black EVA Cover for Magent

SKU:	Compatibility:		Item:	Qty:	Color:	"Torque (in-lb)":"	Description:
	Gen 1:	Gen 2:					
K7RSFL15	Yes	Yes	Base Top	1	Black		Swivel Base Top Piece
			Base Middle	1	Black		Swivel Base Middle Piece
			Base Bottom	1	Black		Swivel Base Bottom Piece
			Screw	4	Black	5.2	Flat Head Screw, #2 Phillips, M3x1mm, 3.3mm Threaded Length, 5.8mm Total Length
			RSFL14	1	Black		All the contents of RSFL14
K7RSFL16M	Yes	Yes	Base Left	1	Orange		Base Left
			Base Right	1	Orange		Base Right
			Nut	2	Galvanized		Lock Nut, M6x1mm, 9.7mm Widths, 5.9mm Thickness
			Screw	2	Black	17.4	Round 4mm Hex Head Bolt, M6x1mm, 14mm Threaded Length, 17mm Total Length
			Screw	2	Black	17.4	Modified Socket 2mm Hex Cap Bolt, M4x0.7mm, 12mm Threaded L, 13.4mm Total L
			Washer	2	Black		Rubber Conical Washer, 12.7mm OD, 5mm ID, 1mm Thickness
			Washer	2	Black		Rubber Conical Washer, 14.8mm OD, 6.3mm ID, 1.9mm Thickness
			Base Left	1	Green		Base Left
			Base Right	1	Green		Base Right
			Nut	2	Galvanized		Lock Nut, M6x1mm, 9.7mm Widths, 5.9mm Thickness
K7RSFL16G	Yes	Yes	Screw	2	Black	17.4	Round 4mm Hex Head Bolt, M6x1mm, 14mm Threaded Length, 17mm Total Length
			Screw	2	Black	17.4	Modified Socket 2mm Hex Cap Bolt, M4x0.7mm, 12mm Threaded L, 13.4mm Total L
			Washer	2	Black		Rubber Conical Washer, 12.7mm OD, 5mm ID, 1mm Thickness
			Washer	2	Black		Rubber Conical Washer, 14.8mm OD, 6.3mm ID, 1.9mm Thickness
			Adaptor	1	Black		Charger Adaptor with 16 foot cord and male quick release connector
			Bracket	1	Black		Sliding Bracket the slides left to right on the Underhood bar.
			Bar	1	Grey		This is the underhood bar. Does not come with the sliding bracket.
			Base	1	Burgundy		This is a complete swivel base, burgundy left/right/top/middle/bottom
			Base	1	Orange		This is a complete swivel base, orange left/right/top/middle/bottom
			Base	1	Green		This is a complete swivel base, green left/right/top/middle/bottom
K7RSFL17	Yes	Yes	Adaptor	1	Black		Charger Adaptor with 16 foot cord and male quick release connector
MWLBRK	Yes	Yes	Bracket	1	Black		Sliding Bracket the slides left to right on the Underhood bar.
MWLUHBR	Yes	Yes	Bar	1	Grey		This is the underhood bar. Does not come with the sliding bracket.
RSMWLMSB	Yes	Yes	Base	1	Burgundy		This is a complete swivel base, burgundy left/right/top/middle/bottom
RSMWLMSM	Yes	Yes	Base	1	Orange		This is a complete swivel base, orange left/right/top/middle/bottom
RSMWLMSG	Yes	Yes	Base	1	Green		This is a complete swivel base, green left/right/top/middle/bottom
RSMMLFLAPLK	Yes	No	Label	1	Burgundy		Product Label for MWLFLA
RSMMLFLGPLK	Yes	No	Label	1	Green		Product Label for MWLFLG
RSMMLFLOPLK	Yes	No	Label	1	Orange		Product Label for MWLFLO


* Some repair parts are of limited qty.

ALL FLOOD AND UNDERHOOD LIGHTS

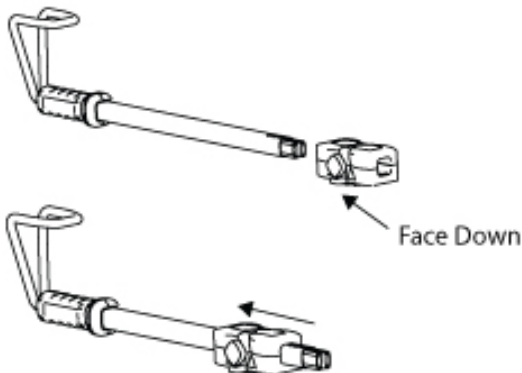


Verify the slide bracket is facing down (opposite to the grabbing end of the arms).

Install the slide bracket on the bar by pressing the tab and sliding it into the bar.

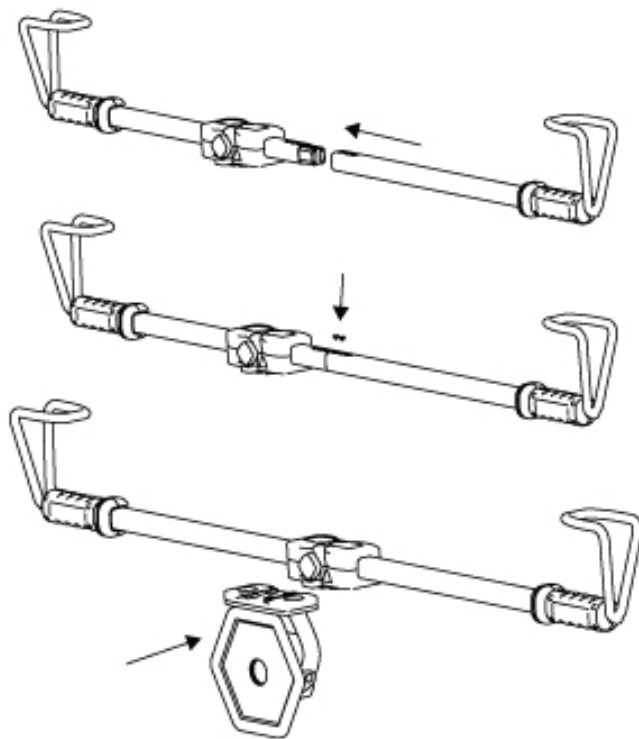

Connect the two arms together.

Secure the arms by tightening the supplied Phillips head screws.

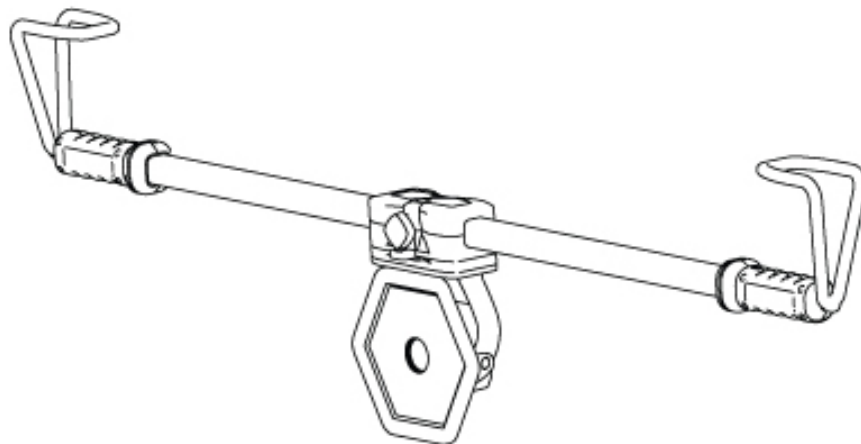

From the side where the tab button is located, slide the light into the bracket by sliding the light's handle into the bottom of the slide bracket receiver.



FOR ALL MATCO
RECHARGEABLE AND
REPLACEABLE
BATTERYLIGHTS

⚠ WARNING



WARNING: This product can expose you to chemicals including Phthalates which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ WARNING

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

General Safety:

It is the responsibility of the owner to make sure all personnel read this manual prior to using the device. It is also the responsibility of the device owner to keep this manual intact and in a convenient location for all to see and read. If the manual or product labels are lost or not legible, contact Matco Tool for replacements. If the operator is not fluent in English, the product and safety instructions shall be read and discussed with the operator in the operator's native language by the purchaser/owner or his designee, making sure that the operator comprehends its contents.

Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below, may result in electric shock, fire, explosion and/or serious personal injury.

DISASSEMBLY WARNING

Do not under any circumstance open lights, pry lights partially open, damage gluing, damage welding, or damage/loosen fasteners or fastening devices. Opening lights voids all expressed and written warranty's/garranty's and can lead to risk of injury or shock. Opening lights voids IP rating and allows foreign objects, solids, gas and liquid damage to the light and its ability to operate correctly and safely.

Work Area Safety:

1. Keep your work area clean and well lit. Cluttered benches and dark areas invite accidents.
2. Do not operate lights in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Lights create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. Keep bystanders, children, and visitors away while operating a light. Distractions can cause you to lose control and endanger others.
4. Do not use in or around water, damp conditions, on wet surfaces, wet hands or while standing in water.
5. Do not use light around any flammable material or fuel.
6. Never attempt to operate light with defective or damaged light, wires, or any other visible damages. Have any defective or damaged parts replaced immediately by an authorized repair center.

Personal Safety:

7. Stay alert, watch what you are doing, and use common sense when operating a light. Do not use light while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication.
8. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair can be caught in moving parts.
9. Use safety equipment. Always wear eye protection. Dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection must be used for appropriate conditions.
10. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Proper footing and balance enable better control of the light in unexpected situations.
11. Slipping, tripping and/or falling while operating product can be a major cause of serious injury or death. Be aware of cord left on walking or work surface.

Light Use and Care:

12. Place the switch in the locked or "off" position before making any adjustments, changing accessories, or storing the light. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the light accidentally.
13. Store idle lights out of reach of children and other untrained persons. Lights are dangerous in the hands of untrained users.
14. When light is not in use, keep it away from other metal objects like: paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause sparks, burns, or a fire.
15. If damaged, have the light serviced before using. Many accidents are caused by poorly maintained lights.
16. Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your model. Accessories that may be suitable for one light may create risk of injury when used on another light.
17. **CAUTION:** Magnetic forces can be harmful to personal property and equipment including cell phones, computers, diagnostic equipment and credit cards.
18. Do not store light at temperature above 120°F (49°C)
19. Do not use (or modify) the light for any other purpose than

that for which it was designed without consulting the manufacturer's authorized representative.

Service:

20. Light service must be performed only by a Matco Tool authorized service centers listed. Service or maintenance performed by unqualified personnel may result in a risk of injury. Repair by unqualified personnel, use of unauthorized parts, and failure to follow maintenance instructions may create a risk of shock or injury.

Specific Safety Rules:

DO NOT let comfort or familiarity with product replace strict adherence to safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

1. Hold light by insulated gripping surfaces when performing an operation avoiding contact with hidden wiring. Contact with a "live" wire will also make exposed metal parts of the light "live" and shock the operator.
2. Be aware that this light is always in operating condition, because it does not have to be plugged into an electrical outlet.
3. Always be sure you have firm footing.
4. Be sure no one is below when using the light in high locations.
5. Some material contains chemicals which may be toxic. Take caution to prevent working dust inhalation and skin contact. Follow material supplier safety data.
6. Clean lens before each use.

CAUTION: To prevent fire and heat damage to external objects as well as light itself. Do not place the light face-down or place the light in such a manner that it may accidentally fall face down while on or recently on. Do not place the light with the face touching, nearly touching or in a manner that it may accidentally touch another object when on or recently on. Make sure lens is clean from all debris and chemicals before every use. Do not place in a confined space or enclosed space when in use or when recently on.

WARNING: MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

NOTE: The warnings and cautions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are factors which cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.

LIMITED WARRANTY

MATCO TOOLS WARRANTS TO ITS CUSTOMERS THAT THE COMPANY'S MATCO TOOLS BRANDED PRODUCTS ARE FREE FROM DEFECTS IN WORKMANSHIP AND MATERIALS.

Matco Tools will repair or replace its Matco Tool branded products which fail to give satisfactory service due to defective workmanship or materials, based upon the terms and conditions of the following described warranty plans attributed to that specific product. This product carries a ONE-YEAR warranty. During this warranty period, Matco Tool will repair or replace at our option any part or unit which proves to be defective in material or workmanship.

Other important warranty information...

This warranty does not cover damage to equipment or tools arising from alteration, abuse, misuse, damage and does not cover any repairs or replacement made by anyone other than Matco Tool or its authorized warranty service centers. The foregoing obligation is Matco Tool sole liability under this or any implied warranty and under no circumstances shall we be liable for any incidental or consequential damages.

NOTE: Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Return equipment or parts to Matco Tool, or an authorized warranty service center, transportation prepaid. Be certain to include your name and address, evidence of the purchase date, and description of the suspected defect.

If you have any questions about warranty service, please write to Matco Tool. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. Repair kits and replacement parts are available for many of Matco Tool products regardless of whether or not the product is still covered by a warranty plan.

Matco Tools, Stow, Ohio 44224



PARA TODAS LAS
LÁMPARAS MATCO DE
PILAS RECARGABLES Y
REEMPLAZABLES

⚠ ADVERTENCIA



ADVERTENCIA: Este producto le podrá exponer a ciertos químicos, para incluir el ftalato, conocidos en el Estado de California por ocasionar cáncer y defectos congénitos u otros daños a la reproducción. Para mayores informes, visite: www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ ADVERTENCIA

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

Seguridad General:

Es la responsabilidad del propietario asegurarse que todo el personal lea este manual antes de usar el dispositivo. También es

la responsabilidad del propietario del dispositivo mantener intacto este manual y en un lugar conveniente para que todos lo vean y lo lean. Si las etiquetas del manual o del producto se han perdido o no son legibles, comuníquese con Matco Tool por repuestos. Si el operador no domina el inglés, se le deben leer y discutir las instrucciones del producto y las de seguridad en el idioma materno del operador por parte del comprador/proprietario o su designado, asegurándose que el operador comprenda su contenido.

Lea y comprenda todas las instrucciones. Hacer caso omiso al seguir las instrucciones alistadas a continuación podrá resultar en choque eléctrico, incendio, explosión y/o lesiones personales serias.

ADVERTENCIA DE DESENSAMBLE

Bajo ninguna circunstancia se deberá: abrir las luces, abrir parcialmente con palanca, dañar el pegamiento, dañar la soldadura, o dañar/aflojar los sujetadores o dispositivos de sujeción. Al abrir la luz, se anulará cualquier garantía expresa o escrita y podría ocasionar el riesgo de lesiones o choque. Al abrir la luz, se anulará la clasificación IP y permitirá el acceso a la lámpara de objetos foráneos y sólidos; y daños ocasionados por gases y líquidos; y ocasionará su incapacidad de operar correctamente y seguramente.

Seguridad del área de trabajo:

1. Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. Los bancos abarrotados y las áreas oscuras se prestan a accidentes.
2. No opere las lámparas en ambientes explosivos, tales como en la presencia de líquidos inflamables, gases, o polvo. Las lámparas crean chispas las cuales podrían encender el polvo o los humos.
3. Mantenga lejos a los espectadores, niños o visitantes al momento de operar una lámpara. Las distracciones le podrán ocasionar que se pierda el control y o que ponga en peligro a otros.
4. No use en ni cerca del agua, en condiciones húmedas sobre las superficies mojadas o al estar parado en agua.
5. No use la lámpara cerca de ningún material o combustible inflamable.
6. Nunca intente operar la lámpara con una luz o cables defectuosos o dañados, ni con ningún otro daño visible. Reponga inmediatamente cualquier parte defectuosa o dañada por parte de un centro de reparaciones autorizador.

Seguridad Personal:

7. Manténgase alerta, tenga cuidado de lo que hace y use el sentido común al operar una lámpara. No use la lámpara cuando está cansado o debajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
8. Vístase adecuadamente. No lleve puesto ropa floja ni joyería. Contenga el cabello largo. Mantenga su cabello, ropa y guantes lejos de las partes móviles.
9. Use equipo de seguridad. Siempre lleve protección de ojos. Se deberá usar una máscara anti polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco y protección de los oídos para las condiciones apropiadas.
10. No alcance demasiado lejos. Mantenga el equilibrio y el apoyo adecuado del pie en todo momento. El apoyo del pie adecuado y el equilibrio permiten un mayor control de la lámpara en las situaciones inesperadas.
11. El deslizamiento, los tropezos y/o las caídas podrán ser la causa de lesiones serias o aun la muerte. Esté consciente de algún cable que se haya dejado sobre la superficie de trabajo o en el camino.

Uso y cuidado de la lámpara:

12. Coloque el interruptor en una posición bloqueada y apagada ("off") antes de realizar cualquier ajuste, cambiar un accesorio o almacenar la lámpara. Dichas medidas de seguridad preventivas disminuirán el riesgo de arrancar la lámpara de forma accidental.
13. Almacene las lámparas fuera del alcance de los niños y otras personas no capacitadas. Las lámparas son peligrosas en las manos de usuarios no capacitadas.
14. Cuando la lámpara no está en uso, manténgala lejos de otros objetos de metal, tales como: sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos pequeños de metal los que podrían hacer conexión de un terminal a otro. Al cortocircuitar los terminales de la batería, se podrán ocasionar chispas, quemaduras y/o incendio.
15. Si está dañada, realice el mantenimiento de la lámpara antes de usarla. Se ocasionan muchos accidentes por el uso de lámparas con pobre mantenimiento.
16. Use sólo accesorios recomendados para su modelo por el fabricante. Los accesorios lo que podrán ser aptos para una lámpara podrán crear un riesgo de lesiones al usarse con otra lámpara.
17. **PRECAUCIÓN:** Las fuerzas magnéticas podrán ser nocivas a la propiedad personal y al equipo, para incluir los teléfonos celulares, computadoras, el equipo diagnóstico y las tarjetas de crédito.
18. No almacene la lámpara a una temperatura mayor a 120°F (49°C)
19. No use (no modifique) la lámpara por ningún otro destino excepto el para el cual fue diseñado sin consultar al representante autorizado del fabricante.

Servicio:

20. El mantenimiento de la lámpara deberá realizarse sólo por un centro de servicio autorizado listado de Matco Tool. El servicio

personal no calificada, uso de partes no autorizadas y hacer caso omiso al seguir las instrucciones de mantenimiento podrá ocasionar un riesgo de choque o lesiones.

Reglas específicas de seguridad:

NO permita que la comodidad y la familiaridad con el producto reemplacen el cumplimiento estricto de las reglas de seguridad del producto inalámbrico. Si se ocupa este herramienta incorrectamente o de forma no segura, usted podrá sufrir lesiones personales serias.

1. Sostenga la lámpara con superficies de agarre aisladas al realizar una operación y evite el contacto con el cableado escondido. El contacto con un cable con corriente hará q las partes de metal expuestas de la lámpara también tengan corriente y le darán un choque al operador.
2. Esté consciente que esta lámpara siempre está en condiciones operativas, dado que no tiene que estar enchufada en una toma de corriente.
3. Asegúrese siempre de contar con un apoyo de pie firme.
4. Asegúrese que nadie emplee la lámpara en lugares altos.
5. Algunos materiales contienen químicos los que podrán ser tóxicos. Tómese precauciones con el fin de prevenir la inhalación del polvo de trabajo y el contacto con la piel. Siga los datos de seguridad del proveedor del material.
6. Limpie el lente antes de cada uso.

CAUTION: Con el fin de prevenir incendios y/o daños por calentamiento a los objetos ajenos, así como la lámpara misma: No la coloque boca abajo ni coloque la lámpara de tal forma que ésta se cayera boca abajo por accidente, mientras está encendida o recientemente encendida. No coloque la lámpara de manera que la cara tenga contacto o casi contactándose con otro objeto mientras que está encendida o recientemente encendida. Previo a cada uso, asegúrese que el lente esté limpio de escombros y químicos. No la coloque en ningún lugar confinado ni encerrado cuando está en uso o recientemente encendida.

ADVERTENCIA: EL MALUSO o hacer caso omiso al seguir las reglas de seguridad declaradas en este manual instructivo podrá ocasionar lesiones personales serias.

NOTA: Las advertencias y precauciones discutidas en este manual instructivo no podrán cubrir todas las posibles condiciones y situaciones las que pudieran darse. Se deberá comprender por parte del operador que el sentido común y la precaución son factores los cuales no se pueden integrar en el producto sino que se tienen que ejercerse por parte del operador.

GARANTIE LIMITÉE

MATCO TOOLS GARANTI À SES CLIENTS QUE LES PRODUITS DE L'ENTREPRISE MATCO TOOLS SONT EXEMPTS DES DÉFAUTS DE MAIN-D'ŒUVRE ET DE MATÉRIAUX.

Matco Tools réparera ou remplacera ses outils de marque Matco Tool qui ne donnent pas un service satisfaisant à cause d'un défaut de main d'œuvre ou de matériau, selon les termes et conditions décrits ci-dessous dans les plans de garantie correspondant à ce produit spécifique. Ce produit a une garantie de UN AN. Pendant la période de garantie, Matco Tool réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, toute pièce ou tout appareil dont il a été déterminé qu'il comporte un défaut de matériau ou de main d'œuvre.

Autres informations importantes sur la garantie...

Cette garantie ne couvre pas les dommages à de l'équipement ou à des outils modifiés, sujets à des abus ou à une utilisation incorrecte, ou encore endommagés; elle ne couvre pas les réparations ou le remplacement effectué par quiconque autre que Matco Tool ou ses centres de services de garantie autorisés. L'obligation qui précède constitue la seule responsabilité de Matco Tool en vertu de cette garantie ou de toute garantie implicite; et en aucun cas Matco Tool ne pourra être responsable pour des dommages indirects ou consécutifs.

Remarque: Certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs; la limitation ou l'exclusion ci-dessus pourrait donc ne pas s'appliquer à votre cas. Retourner l'équipement ou les pièces à Matco Tool, ou à un centre de service de garantie autorisé, port prépayé. S'assurer d'inclure votre nom, votre adresse, une preuve de la date d'achat et la description de la défaillance présumée. Veuillez adresser par écrit toutes vos questions sur le service de garantie à Matco Tool. Cette garantie donne à l'acheteur des droits juridiques spécifiques ainsi que certains autres droits qui peuvent varier selon la juridiction. Après échéance de la garantie de remplacement direct d'un an, certaines pièces de service seront disponibles à l'achat par l'entremise des options de services normaux de Matco Tool.

Matco Tools, Stow, Ohio 44224



POUR TOUTES LES LAMPES À PILES RECHARGEABLES ET REMPLAÇABLES MATCO

⚠️ AVERTISSEMENT



AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques y compris les phthalates, reconnus par l'État de la Californie comme causant le cancer et des anomalies congénitales ou d'autres effets nuisibles sur la reproduction. Pour de plus amples informations, aller à www.P65Warnings.ca.gov.

⚠️ AVERTISSEMENT

SAUVE GARDER CES INSTRUCTIONS!

Sécurité générale :

Le propriétaire doit s'assurer que tous les employés lisent ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Le propriétaire de l'appareil doit aussi maintenir ce manuel en bon état et le ranger dans un endroit facilement accessible à tous ceux qui doivent le lire. Si le guide ou des étiquettes du produit sont perdus ou illisibles, communiquer avec Matco Tool pour les remplacer. Si l'utilisateur ne parle pas couramment le français, les consignes de sécurité et le mode d'emploi de l'outil devront lui être lus à haute voix et être discutées avec l'utilisateur, dans sa langue maternelle, par le propriétaire/acheteur ou une personne désignée, afin d'assurer que l'utilisateur en comprenne les bien le contenu.

Lisez et assurez-vous de bien comprendre toutes ces instructions. Le défaut de suivre toutes les consignes détaillées ci-après peut entraîner un choc électrique, un incendie, une explosion et/ou des blessures physiques graves.

AVERTISSEMENT D'ASSEMBLAGE

Vous ne devez en aucun cas ouvrir les lampes, ni forcer ne serait-ce que partiellement leur ouverture, ni endommager le collage ou les soudures ou encore endommager ou desserrer les fixations ou les dispositifs d'attache. L'ouverture des lampes annule toute garantie expresse et écrite et entraîne un risque de blessure ou de choc. L'ouverture des lampes annule l'indice de protection en permettant aux objets étrangers, qu'ils soient solides, gazeux ou liquides, d'endommager la lampe et sa capacité de fonctionner correctement et de façon sécuritaire.

Mesures de sécurité de l'aire de travail :

1. Gardez votre espace de travail propre et bien éclairé. Un encombrement de bancs et des endroits sombres sont propices aux accidents.
2. N'utilisez pas les lampes dans des atmosphères explosives, soit en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les lampes peuvent créer des étincelles pouvant mettre feu aux poussières ou aux émanations.
3. Maintenez les spectateurs, les enfants et les visiteurs à distance lors de l'utilisation de la lampe. Les distractions pourraient vous faire perdre le contrôle de l'appareil mettant ainsi la sécurité des autres en danger.
4. N'utilisez la lampe ni dans des conditions humides, ni dans ou près de l'eau, ni sur des surfaces mouillées, ni avec des mains mouillées ou lorsque vous avez les pieds dans l'eau.
5. N'utilisez pas la lampe près de matériaux ou de produits inflammables.
6. Ne tentez jamais d'utiliser la lampe si elle est endommagée ou défectueuse, ou lorsque le filage ou autres composants montrent des dommages visibles. Veillez à faire remplacer les pièces endommagées ou défectueuses immédiatement par un centre de réparations autorisé.

Sécurité personnelle:

7. Restez éveillé, agissez avec vigilance et bon sens lorsque vous faites fonctionner la lampe. N'utilisez pas d'outil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de médicaments, d'alcool ou de drogues.
8. Habillez-vous de façon appropriée. Évitez les vêtements trop amples et les bijoux. Couvrez une chevelure longue. Gardez les cheveux, les vêtements et les gants loin de toute pièce en mouvement.
9. Utilisez l'équipement de protection approprié. Portez toujours des lunettes de sécurité. Des situations particulières pourraient aussi exiger un masque anti-poussières, des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou même des protège-oreilles.
10. N'abusez pas de vos forces. Conservez votre équilibre en tout temps, ainsi qu'un appui solide. Un appui ainsi que qu'un bon équilibre permettent de garder un meilleur contrôle de l'outil en cas d'imprévu.
11. Veillez à ne pas glisser, trébucher et/ou tomber lors de l'utilisation de l'appareil, ce qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort. Soyez attentif aux cordons électriques laissés sur la surface de travail ou par terre.

Utilisation et entretien de la lampe:

12. Mettez l'interrupteur en position de verrouillage ou sur « off » avant d'effectuer tout réglage, de changer les accessoires, ou de ranger la lampe. Ces mesures de sécurité réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.
13. Rangez les lampes en attente hors de la portée des enfants et des autres personnes inexpérimentées. Les lampes sont dangereuses dans les mains d'utilisateurs inexpérimentés.
14. Lorsque la lampe n'est pas utilisée, gardez-la éloignée des objets en métal, tels que les trombones, les pièces de monnaie, les clés, les clous, les vis ou tout autre objet métallique de petite taille qui pourrait établir une connexion d'une borne à l'autre. La mise en court-circuit des bornes de batteries peut causer des étincelles, des brûlures ou un incendie.
15. Si la lampe est endommagée, faites-la réparer avant toute utilisation. Plusieurs accidents sont causés par des outils mal entretenus.
16. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant pour votre modèle. L'accessoire qui convient à un outil peut devenir dangereux sur un autre.
17. **ATTENTION :** toute force magnétique peut être nocive pour la



propriété individuelle et les équipements tels que les cellulaires, les ordinateurs, l'équipement diagnostique et les cartes de crédit.

18. N'entrez pas cette lampe à une température dépassant 120°F (49°C).
19. N'utilisez pas cette lampe à d'autres fins que celles prévues et ne la modifiez pas pour en faire un usage différent sans consulter au préalable le représentant autorisé du fabricant.

Service:

20. Toute réparation de la lampe ne doit être effectuée que par un centre de service autorisé spécifié par Matco Tool. Des blessures peuvent survenir à la suite d'une réparation ou d'un entretien effectué par du personnel non qualifié. La réparation effectuée par du personnel non qualifié, l'utilisation de pièces non autorisées ou le défaut de suivre les consignes d'entretien peuvent causer un choc électrique ou des blessures.

Consignes de sécurité spécifiques:

NE VOUS LAISSEZ PAS tromper par un sentiment d'aisance ou de familiarité avec cet appareil en mettant de côté le respect scrupuleux aux consignes de sécurité d'un appareil sans fil. L'utilisation non sécuritaire ou incorrecte de cet outil comporte un risque de blessures graves.

1. Tenez la lampe par ses surfaces agrippantes isolées lorsque vous l'utilisez, tout en évitant tout contact avec du filage caché. Le contact avec un fil électrique sous tension mettra également sous tension toute partie métallique exposée et donnera un choc électrique à l'utilisateur.
2. Rappelez-vous que cette lampe est toujours en état de fonctionnement, car elle n'a pas besoin d'être branchée dans une prise électrique.
3. Veillez à être toujours bien campé sur vos jambes.
4. Veillez à n'avoir personne sous la lampe lorsque vous l'utilisez.
5. Certains matériaux contiennent des produits chimiques pouvant être toxiques. Veillez à éviter toute inhalation de poussières produites par votre travail et tout contact de la peau avec elles. Suivez les consignes de sécurité données par le fournisseur de matériaux.
6. Nettoyez la lentille avant chaque utilisation.

ATTENTION: Pour éviter les dommages causés par le feu et la chaleur aux objets extérieurs ainsi qu'à la lampe elle-même : Ne placez pas la lampe face vers le bas ou de façon à ce qu'elle puisse accidentellement tomber face vers le bas lorsque allumée ou récemment allumée. Ne placez pas la lampe de façon à ce que la face entre en contact, entre presque en contact ou à ce qu'elle puisse accidentellement toucher un autre objet lorsque allumée ou récemment allumée. Assurez-vous avant chaque utilisation que la lentille est exempte de tout débris et produit chimique. Ne placez pas la lampe dans un espace clos ou confiné lorsque utilisée ou récemment allumée.

AVERTISSEMENT: le MAUVAIS USAGE ou le défaut de suivre les consignes de sécurité indiquées dans ce manuel d'instructions peut entraîner des blessures corporelles graves.

NOTE: Les mises en garde et les avertissements définis dans ce manuel d'instruction ne peuvent couvrir toutes les conditions et situations possibles qui pourraient survenir. L'utilisateur doit comprendre que le bon sens et les précautions sont des facteurs qui ne peuvent être intégrés à ce produit, mais qui dépendent plutôt de l'utilisateur.

GARANTIE LIMITÉE

MATCO TOOLS GARANTI À SES CLIENTS QUE LES PRODUITS DE L'ENTREPRISE MATCO TOOLS SONT EXEMPTS DES DÉFAUTS DE MAIN-D'ŒUVRE ET DE MATÉRIAUX.

Matco Tools réparera ou remplacera ses outils de marque Matco Tool qui ne donnent pas un service satisfaisant à cause d'un défaut de main d'œuvre ou de matériau, selon les termes et conditions décrits ci-dessous dans les plans de garantie correspondant à ce produit spécifique. Ce produit a une garantie de UN AN. Pendant la période de garantie, Matco Tool réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, toute pièce ou tout appareil dont il a été déterminé qu'il comporte un défaut de matériau ou de main d'œuvre.

Autres informations importantes sur la garantie...

Cette garantie ne couvre pas les dommages à de l'équipement ou à des outils modifiés, sujets à des abus ou à une utilisation incorrecte, ou encore endommagés; elle ne couvre pas les réparations ou le remplacement effectué par quiconque autre que Matco Tool ou ses centres de services de garantie autorisés. L'obligation qui précède constitue la seule responsabilité de Matco Tool en vertu de cette garantie ou de toute garantie implicite; et en aucun cas Matco Tool ne pourra être responsable pour des dommages indirects ou consécutifs.

Remarque : Certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs; la limitation ou l'exclusion ci-dessus pourrait donc ne pas s'appliquer à votre cas. Retourner l'équipement ou les pièces à Matco Tool, ou à un centre de service de garantie autorisé, port prépayé. S'assurer d'inclure votre nom, votre adresse, une preuve de la date d'achat et la description de la défaillance présumée. Veuillez adresser par écrit toutes vos questions sur le service de garantie à Matco Tool. Cette garantie donne à l'acheteur des droits juridiques spécifiques ainsi que certains autres droits qui peuvent varier selon la juridiction. Après échéance de la garantie de remplacement direct d'un an, certaines pièces de service seront disponibles à l'achat par l'entremise des options de services normaux de Matco Tool.

Matco Tools, Stow, Ohio 44224